

FLEXIS Move

Mobile LED-Solution



INDOOR

Faltbares, motorisiertes LED-Display



Mobil. Flexibel. Platzsparend.

Pixel Pitch 1.2 / 1.5 / 1.8mm
für gestochen scharfe Bildqualität

Motorisierte Höhenverstellung
bequem per Knopfdruck auf die gewünschte Höhe bringen

Faltbar und auf Rollen
platzsparend transportieren
und im Case verstauen

Nahtlos erweiterbar
mehrere FLEXIS Move zu einer
grossen LED-Fläche verbinden

**Versiegelte Oberfläche
und Schutzrahmen**
sicher beim Transport und Aufbau
gegen Stosseinwirkungen


Robust und wartungsfreundlich
für den regelmässigen
mobilen Einsatz

Auspacken. Aufklappen. Präsentieren.

1




2

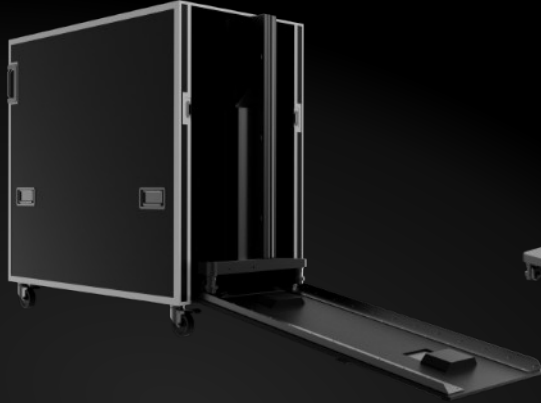

3



4

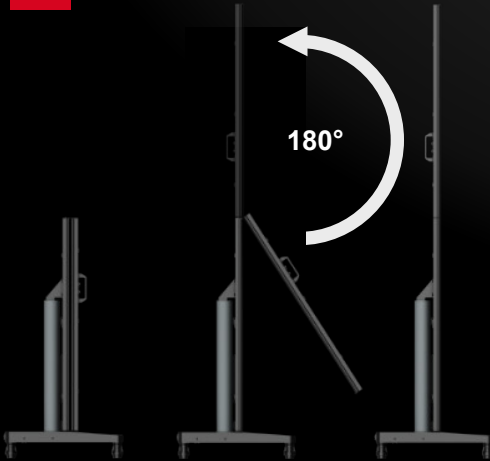




5



6



Dimensionen

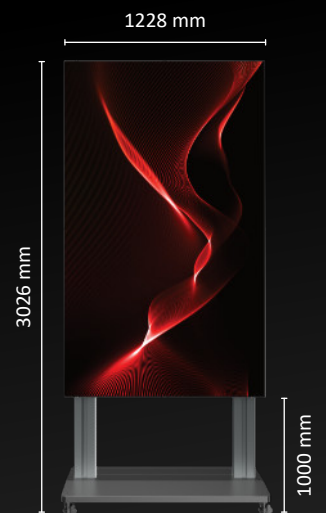



FLEXIS Move

flexibel erweitern, einfach montieren

Das FLEXIS Move passt sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen an. Zusätzliche LED-Stelen lassen sich schnell und unkompliziert integrieren – ideal für wechselnde Setups und individuelle Bildschirmgrößen.


Der seitliche Schutzrahmen wird nach hinten geklappt, die LED-Stelen zusammengeschoben und anschliessend mit dem Verschlussmechanismus miteinander verbunden. Verbundene FLEXIS Move lassen sich per Knopfdruck synchron und stufenlos in der Höhe verstellen.

Mehr Fläche, ohne komplizierte Montage. Flexibel erweiterbar, schnell einsatzbereit.

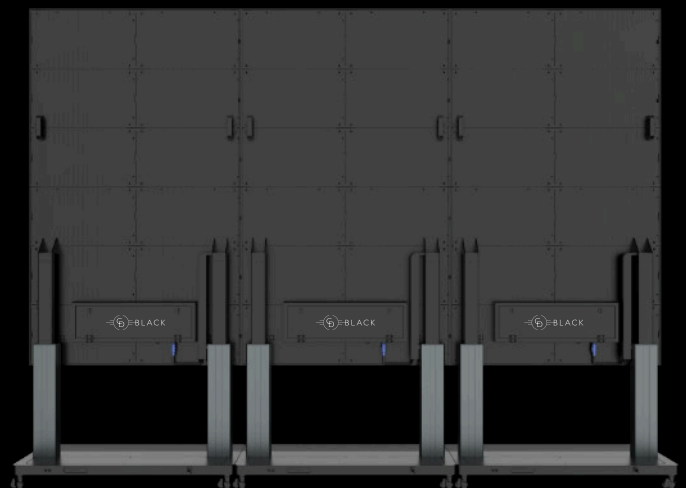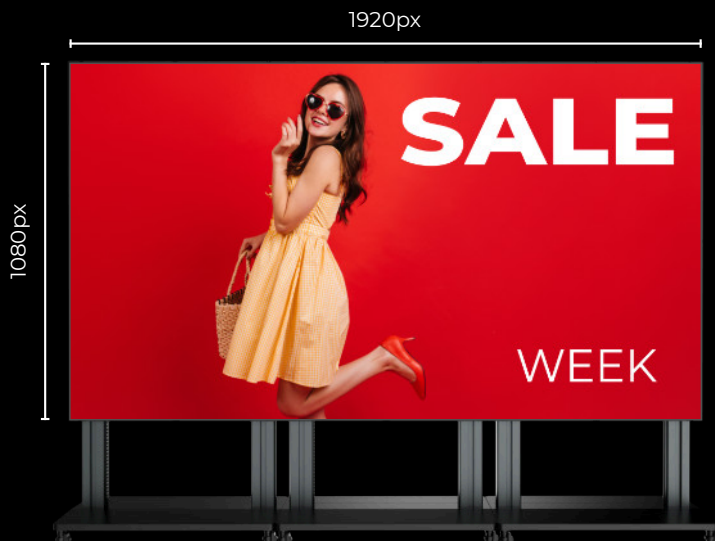


Drei Einheiten der FLEXIS Move Serie lassen sich zu einem Standard-16:9-Display (Full HD bei P1.8mm) kombinieren und bieten so flexiblere und vielseitigere Betrachtungsmodi.

Auf der Rückseite überzeugt die robuste Verarbeitung, die sich auch an freistehenden Standorten sehen lassen kann.

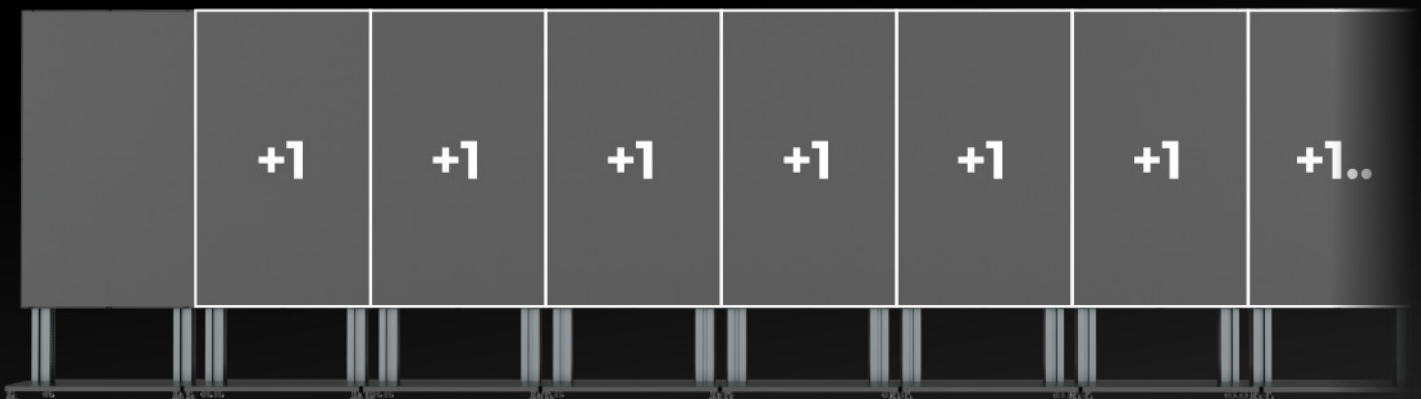

Connectivity

Läuft auf mehreren Plattformen

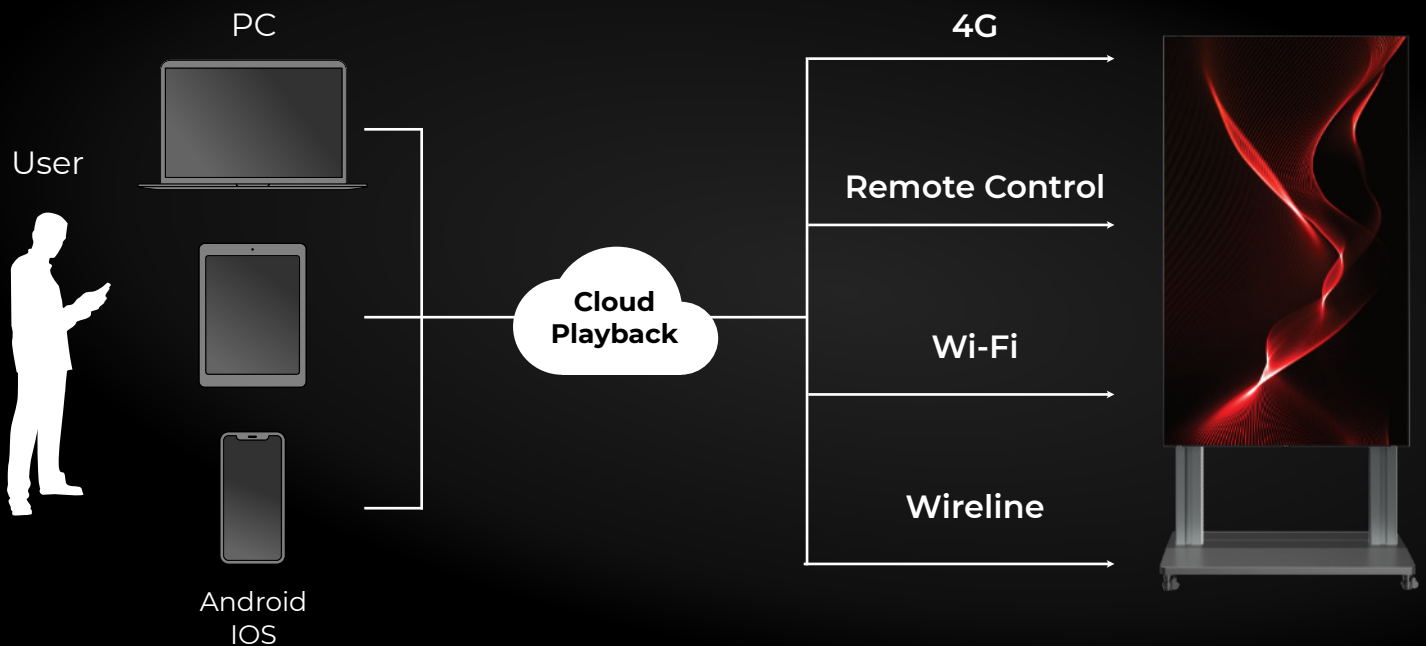

Multi-interface



Specifications PLUS (GOB)

	1.2	1.5	1.8
Size (inch)	93		
Technologie	GOB (Glue-on-Board)		
Pixel Pitch	1.25 mm	1.563 mm	1.875 mm
Brightness	600 cd/m²		
Resolution	960 x 1620 pxl	768 x 1296 pxl	640 x 1080 pxl
Display Size	1200 x 2025 mm		
Overall Size (not extended)	1228 x 2176 mm		
Overall Size (Fully extended)	1228 x 3026 mm		
Screen / Overall Depth	46.8 mm / 607 mm		
Weight	127 kg		
Refreshing rate	3840 Hz		
Gray Scale	14 bit		
Contrast	6000:1		
Viewing Angle	H: 160° / V: 160°		
Power Maximum	1.2 kW	1.0 kW	0.75 kW
Power Average	0.41 kW	0.34 kW	0.26 kW
Operating Temperature	0 °C to +40 °C		
Operating Humidity	10% ~ 65%		
Installation & Maintenance	100% Full Front		
Life time at 50% brightness	100'000 h		
Processing	Novastar AD20 LED Processing and Playout		
I/O Ports	1x HDMI 1.4 IN, 1x HDMI 1.4 OUT, 1x LAN (RJ45), 1x USB 3.0, 2x Data (RJ45), 1x 3.5mm Audio out		
Accessories	incl. Flight Case, Spare parts and Remote Control (Elevator Function)		
IP Rate (front/back)	IP30 / IP30		
Certification	CE, RoHS , EMC		
Warranty	2 Years		


Information valid as of September 2026. Specifications are subject to change without prior notice.

Mobile LED-Solution




Move your information
wherever you need it


Single



Double



Triple



And
more

