

FLEXIS Move

Mobile LED-Solution



INDOOR

Écran LED pliable et motorisé



Mobile. Polyvalent. Peu encombrant.

Pixel Pitch : 1.2 / 1.5 / 1.8 mm

pour une qualité d'image d'une netteté exceptionnelle

Réglage motorisé de la hauteur

Réglez facilement la hauteur souhaitée d'une simple pression sur un bouton

Pliable et monté sur roulettes

Transport peu encombrant et rangement dans le flight case

Extensible à l'infini

Relier plusieurs FLEXIS Move pour former une grande surface LED

Surface scellée et cadre de protection

pour une protection contre les chocs pendant le transport et le montage

Robuste et facile d'entretien


pour une utilisation mobile régulière

Déballer. Déplier. Présenter.

1




2

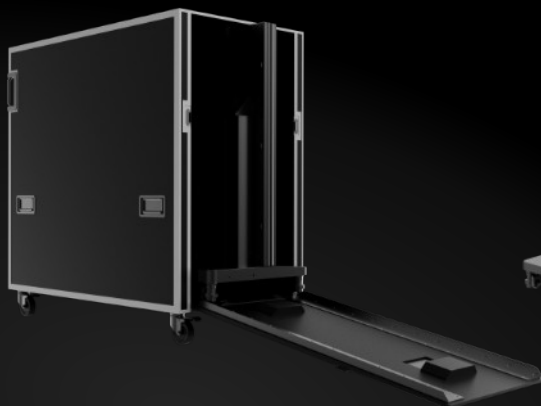


3



4

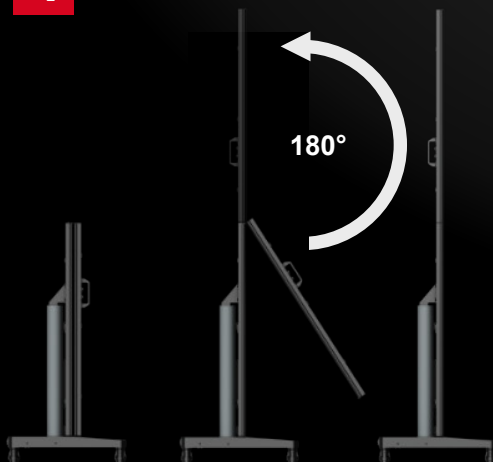



5

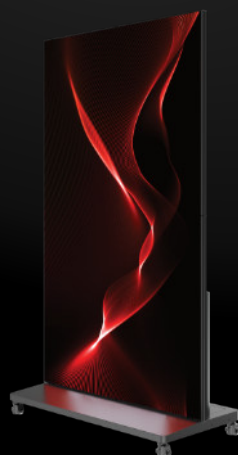

6



Dimensions



FLEXIS Move - extensible de manière flexible, facile à installer

Le FLEXIS Move s'adapte avec souplesse à différentes exigences. Des potences LED supplémentaires peuvent être intégrées rapidement et facilement – une solution idéale pour les configurations variables et les tailles d'écran personnalisées.


Le cadre de protection latéral se rabat vers l'arrière, les montants LED se rapprochent, puis sont reliés entre eux à l'aide du mécanisme de verrouillage. Une simple pression sur un bouton permet de régler la hauteur des FLEXIS Move reliés entre eux de manière synchrone et en continu.

Plus de surface, sans montage compliqué. Extensible de manière flexible, rapidement opérationnel.




Trois modules de la série FLEXIS Move peuvent être assemblés pour former un écran standard 16:9 (Full HD avec un pas de 1,8 mm), offrant ainsi des modes d'affichage plus flexibles et plus polyvalents.

À l'arrière, on apprécie la finition robuste, qui fait bonne figure même dans des emplacements isolés.

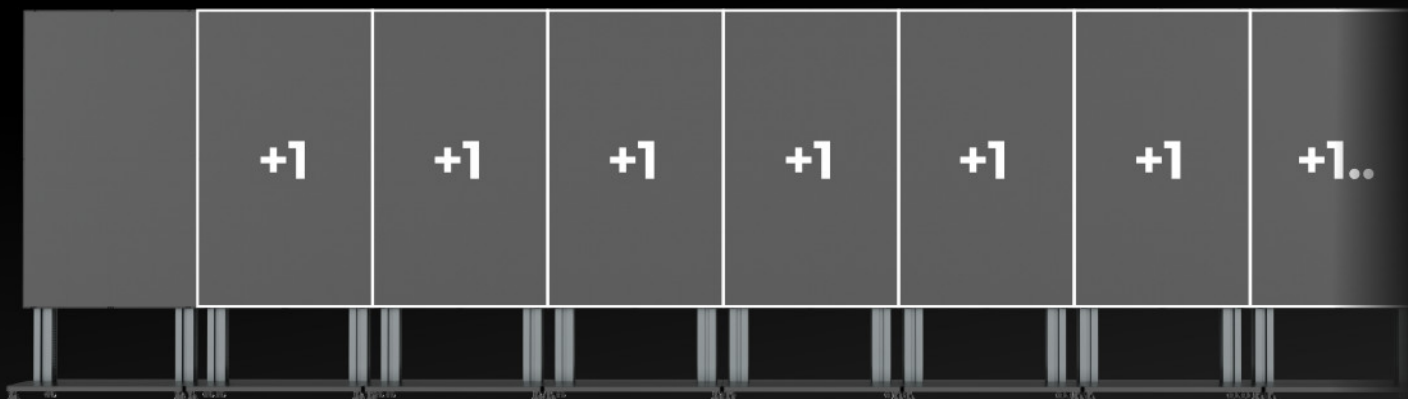

Connectivity

Fonctionne sur plusieurs plateformes

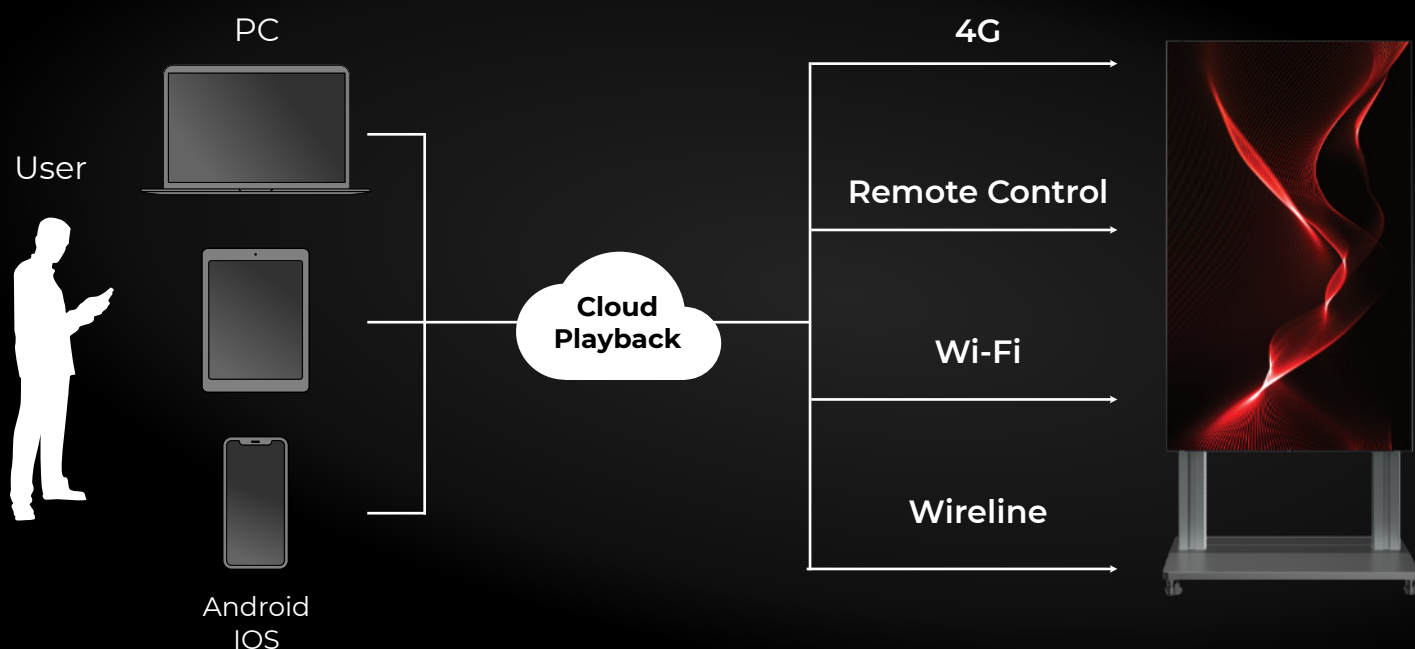

Multi-interface



Specifications PLUS (GOB)

	1.2	1.5	1.8
Size (inch)	93		
Technologie	GOB (Glue-on-Board)		
Pixel Pitch	1.25 mm	1.563 mm	1.875 mm
Brightness	600 cd/m²		
Resolution	960 x 1620 pxl	768 x 1296 pxl	640 x 1080 pxl
Display Size	1200 x 2025 mm		
Overall Size (not extended)	1228 x 2176 mm		
Overall Size (Fully extended)	1228 x 3026 mm		
Screen / Overall Depth	46.8 mm / 607 mm		
Weight	127 kg		
Refreshing rate	3840 Hz		
Gray Scale	14 bit		
Contrast	6000:1		
Viewing Angle	H: 160° / V: 160°		
Power Maximum	1.2 kW	1.0 kW	0.75 kW
Power Average	0.41 kW	0.34 kW	0.26 kW
Operating Temperature	0 °C to +40 °C		
Operating Humidity	10% ~ 65%		
Installation & Maintenance	100% Full Front		
Life time at 50% brightness	100'000 h		
Processing	Novastar AD20 LED Processing and Playout		
I/O Ports	1x HDMI 1.4 IN, 1x HDMI 1.4 OUT, 1x LAN (RJ45), 1x USB 3.0, 2x Data (RJ45), 1x 3.5mm Audio out		
Accessories	incl. Flight Case, Spare parts and Remote Control (Elevator Function)		
IP Rate (front/back)	IP30 / IP30		
Certification	CE, RoHS , EMC		
Warranty	2 Years		


Information valid as of September 2026. Specifications are subject to change without prior notice.

Mobile LED-Solution




Move your information
wherever you need it


Single



Double



Triple



And
more

