

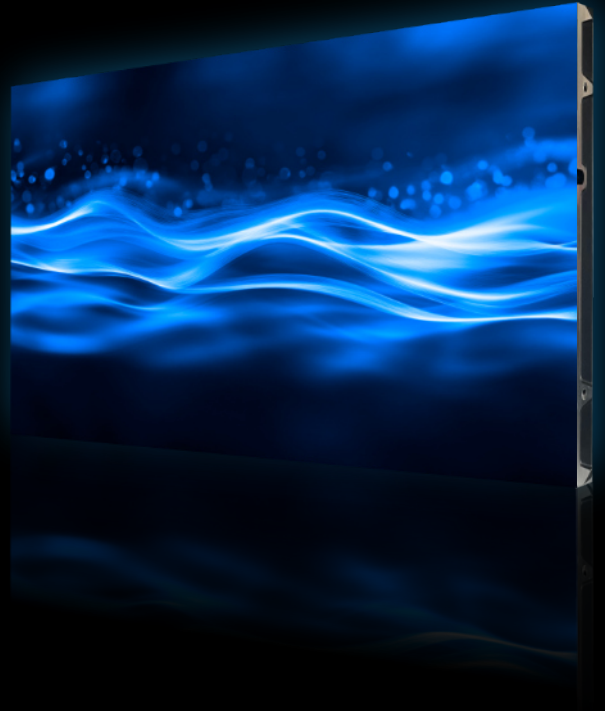


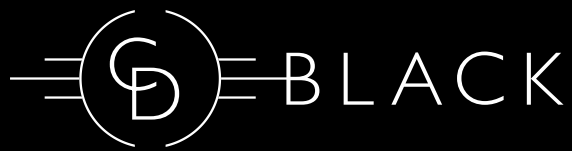

KHEPRA PLUS

High Quality LED-Solution

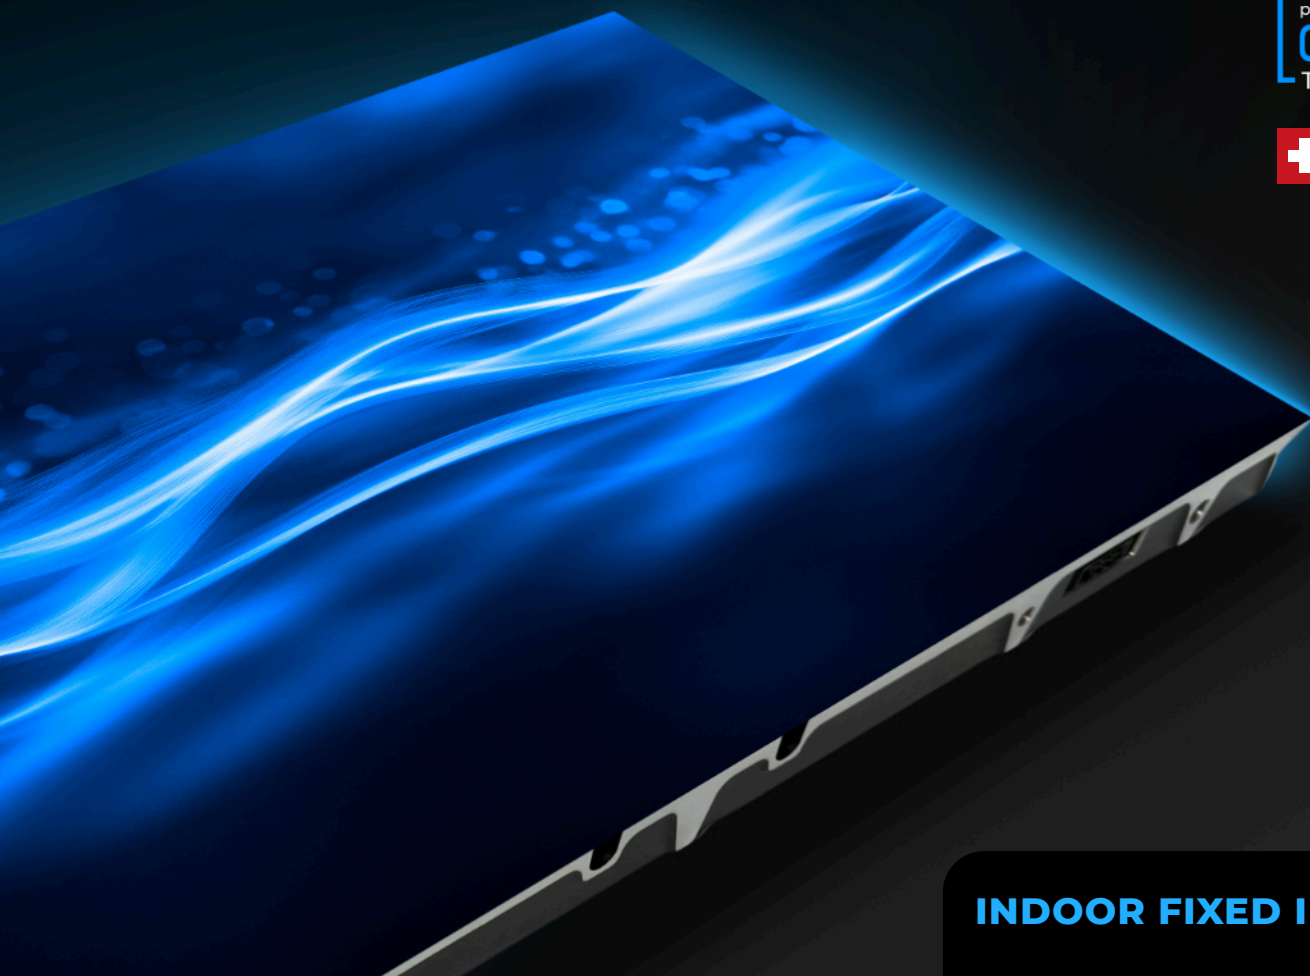


INDOOR FIXED INSTALL

Features



Résolutions flexibles

Flexibilité maximale pour différentes tailles et applications



Haute luminosité

Excellent contraste pour des images éclatantes, même lors d'environnement lumineux difficiles



Niveaux de noir impressionnants

Noirs profonds et riches pour une profondeur d'image unique et une échelle de gris maximale



Économie d'énergie et respect environnemental

Consommation d'énergie optimisée pour des coûts de fonctionnement réduits et une utilisation durable



Emission de chaleur réduite

Emission de chaleur quasi inexistante - idéal pour tout type d'utilisation, y compris en mode longue durée



Traitement de signal intégré haut de gamme

Reproduction précise des niveaux de gris et traitement d'images fluide optimum



Haute uniformité et reproduction des couleurs

Luminosité et couleurs homogènes sur tout l'écran



Surface résistante

Résistant à la poussière et à l'eau avec protection contre les chocs


KHEPRA PLUS

KHEPRA PLUS impressionne par une qualité d'image exceptionnelle, une reproduction des couleurs brillantes, à la pointe de la technologie et un traitement d'image puissant.

Technology

Chip-on-Board

Technologie LED de pointe



Dégagement de chaleur

Faible consommation électrique et température de surface réduite grâce à une technologie de pointe



Indice de protection IP

Face avant résistante à l'eau pour un nettoyage facile et sûr



Surface

Surface traitée antireflet pour éviter toute réflexion



Design ultra-fin

Avec seulement 37,7 mm d'épaisseur, les panels Khepra séduisent par leur design élégant et leur grande liberté d'intégration. Le format 16:9 garantit une flexibilité optimale, tandis que la mécanique de précision permet une installation rapide et efficace. Image LED 100 % parfaite garantie, sans irrégularités, quel que soit l'angle de vision.

Specifications

	P0.6	P0.7	P0.9
Technologie	COB (Chip on Board)	COB (Chip on Board)	COB (Chip on Board)
Pixel Pitch	0.625 mm	0.781 mm	0.9375 mm
Brightness	1'000 cd/m ²	1'000 cd/m ²	800 cd/m ²
Cabinet Design	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum
Cabinet Resolution	960 x 540 pxl	768 x 432 pxl	640 x 360 pxl
Cabinet Size	600 x 337.5 x 37.7 mm	600 x 337.5 x 37.7 mm	600 x 337.5 x 37.7 mm
Cabinet Weight	4.6 kg	4.6 kg	4.6 kg
Cabinet Weight per m ²	22.7 kg	22.7 kg	22.7 kg
Refreshing rate	3840 Hz	3840 Hz	7680 Hz
Gray Scale	14 bit	14 bit	14 bit
Colour Processing	18 bit+	18 bit+	18 bit+
Viewing Angle	H: 165° / V: 165°	H: 165° / V: 165°	H: 165° / V: 165°
Power Maximum	610 W/m ²	600 W/m ²	480 W/m ²
Power Average	205 W/m ²	195 W/m ²	160 W/m ²
Operating Temperature	-10 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C
Operating Humidity	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installation & Maintenance	100% Full Front	100% Full Front	100% Full Front
Life time at 50% brightness	100'000 h	100'000 h	100'000 h
IP Rating (Front / Rear)	IP65 / IP30	IP65 / IP30	IP65 / IP30
BTU Max / Average	2082 / 700 BTU/h	2048 / 666 BTU/h	1945 / 649 BTU/h
Certification	CE, RoHS , EMC		
Fire Protection	EN 62368-1		
Warranty	2 Years		

Information valid as of March 2026. Specifications are subject to change without prior notice.

Specifications

	P1.2	P1.5	P1.8	P2.5
Technologie	COB (Chip on Board)	COB (Chip on Board)	COB (Chip on Board)	COB (Chip on Board)
Pixel Pitch	1.250 mm	1.563 mm	1.875 mm	2.500 mm
Brightness	800 cd/m ²	800 cd/m ²	600 cd/m ²	600 cd/m ²
Cabinet Design	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum
Cabinet Resolution	480 x 270 pxl	384 x 216 pxl	320 x 180 pxl	240 x 135 pxl
Cabinet Size	600 x 337.5 x 37.7 mm	600 x 337.5 x 37.7 mm	600 x 337.5 x 37.7 mm	600 x 337.5 x 37.7 mm
Cabinet Weight	4.6 kg	4.6 kg	4.6 kg	4.6 kg
Cabinet Weight per m ²	22.7 kg	22.7 kg	22.7 kg	22.7 kg
Refreshing rate	7680 Hz	7680 Hz	3840 Hz	3840 Hz
Gray Scale	14 bit	14 bit	14 bit	14 bit
Colour Processing	18 bit+	18 bit+	18 bit+	18 bit+
Viewing Angle	H: 165° / V: 165°	H: 165° / V: 165°	H: 165° / V: 165°	H: 165° / V: 165°
Power Maximum	470 W/m ²	390 W/m ²	320 W/m ²	250 W/m ²
Power Average	160 W/m ²	130 W/m ²	107 W/m ²	85 W/m ²
Operating Temperature	-10 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C	-10 °C to +40 °C
Operating Humidity	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installation & Maintenance	100% Full Front	100% Full Front	100% Full Front	100% Full Front
Life time at 50% brightness	100'000 h	100'000 h	100'000 h	100'000 h
IP Rating (Front / Rear)	IP65 / IP30	IP65 / IP30	IP65 / IP30	IP65 / IP30
BTU Max / Average	1536 / 512 BTU/h	1161 / 393 BTU/h	1092 / 365 BTU/h	853 / 290 BTU/h
Certification	CE, RoHS , EMC			
Fire Protection	EN 62368-1			
Warranty	2 Years			

Information valid as of March 2026. Specifications are subject to change without prior notice.

High Quality LED Solution

