



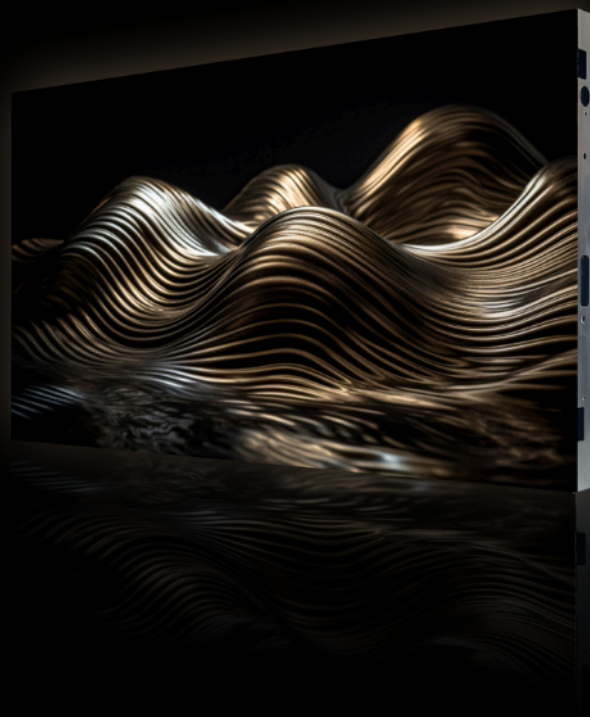

KHEPRA PRO

High Performance LED-Solution

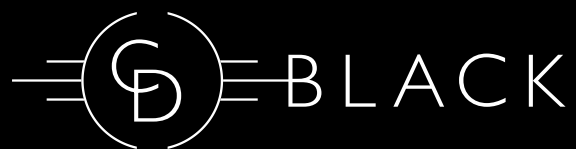


INDOOR FIXED INSTALL

Features



Résolutions flexibles

Flexibilité maximale pour différentes tailles et applications



Haute luminosité

Excellent contraste pour des images éclatantes, même lors d'environnement lumineux difficiles



Niveaux de noir exceptionnels

Noirs profonds et riches pour une profondeur d'image impressionnante et niveaux de gris optimaux



Économie d'énergie et respect environnemental

Consommation d'énergie optimisée pour des coûts de fonctionnement réduits et une utilisation durable



Emission de chaleur minimale

Emission de chaleur quasi inexistante - idéal pour tout type d'utilisation, y compris en mode longue durée



Gamme de couleurs exceptionnelle

Couleurs authentiques et éclatantes pour une reproduction d'image réaliste et de haute qualité



Surface résistante et robuste

Résistant à la poussière et à l'eau avec protection contre les chocs



Traitement de signal intégré haut de gamme

Faible latence, niveaux de gris précis et reproduction d'image fluide au plus haut niveau



Uniformité et reproduction des couleurs parfaites

Luminosité et couleurs constantes sur toute la surface de l'image


KHEPRA PRO

Khepra Pro allie une qualité d'image exceptionnelle à une technologie de pointe, tant au niveau de la conception du produit que du traitement de l'image. Que ce soit pour des présentations, des visioconférences, des événements, de la publicité ou même en studio TV : KHEPRA PRO est toujours le choix idéal pour toutes les applications.

Technology

Chip-on-Board

Technologie LED de pointe




Dégagement de chaleur

Faible consommation électrique et température de surface réduite grâce à une technologie de pointe




Colorimétrie

Gamme de couleurs la plus étendue possible pour une qualité d'image exceptionnelle



Classe de protection IK

Face avant résistante aux chocs et aux impacts



Indice de protection IP

Face avant résistante à l'eau pour un nettoyage facile et sûr



Surface

Surface traitée antireflet pour éviter toute réflexion



Design ultra-fin

Avec seulement 30 mm d'épaisseur, les panneaux Khepra séduisent par leur design élégant et leur grande liberté d'intégration. Le format 16:9 garantit une flexibilité optimale, tandis que la mécanique de précision permet une installation rapide et efficace. Image LED 100 % parfaite garantie, sans irrégularités, quel que soit l'angle de vision.

Specifications

	P0.6	P0.7	P0.9
Technologie	COB (Chip on Board)	COB (Chip on Board)	COB (Chip on Board)
Pixel Pitch	0.625 mm	0.781 mm	0.9375 mm
Brightness	1'000 cd/m ²	1'000 cd/m ²	1'200 cd/m ²
Cabinet Design	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum
Cabinet Resolution	960 x 540 pxl	768 x 432 pxl	640 x 360 pxl
Cabinet Size	600 x 337.5 x 30 mm	600 x 337.5 x 30 mm	600 x 337.5 x 30 mm
Cabinet Weight	5.4 kg	5.4 kg	5.4 kg
Cabinet Weight per m ²	26.7 kg	26.7 kg	26.7 kg
Refreshing rate	7680 Hz	7680 Hz	7680 Hz
Gray Scale	16 bit	16 bit	16 bit
Colour Processing	22 bit+	22 bit+	22 bit+
Viewing Angle	H: 170° / V: 160°	H: 170° / V: 160°	H: 170° / V: 160°
Power Maximum	450 W/m ²	420 W/m ²	320 W/m ²
Power Average	220 W/m ²	210 W/m ²	150 W/m ²
Operating Temperature	-10 °C to +45 °C	-10 °C to +45 °C	-10 °C to +45 °C
Operating Humidity	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installation & Maintenance	100% Full Front	100% Full Front	100% Full Front
Life time at 50% brightness	100'000 h	100'000 h	100'000 h
IP Rating (Front / Rear)	IP65 / IP30	IP65 / IP30	IP65 / IP30
IK Rating (Front)	IK08	IK08	IK08
BTU Max / Average	1536 / 750 BTU/h	1433 / 716 BTU/h	1092 / 512 BTU/h
Certification	CE, RoHS , EMC		
Fire Protection	EN 62368-1, UL 94-2023 V-0		
Warranty	3 Years		

Information valid as of March 2026. Specifications are subject to change without prior notice.

Specifications

	P1.2	P1.5	P1.8
Technologie	COB (Chip on Board)	COB (Chip on Board)	COB (Chip on Board)
Pixel Pitch	1.250 mm	1.563 mm	1.875 mm
Brightness	1'200 cd/m ²	1'200 cd/m ²	1'200 cd/m ²
Cabinet Design	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum	Die-casting aluminum
Cabinet Resolution	480 x 270 pxl	384 x 216 pxl	320 x 180 pxl
Cabinet Size	600 x 337.5 x 30 mm	600 x 337.5 x 30 mm	600 x 337.5 x 30 mm
Cabinet Weight	5.4 kg	5.4 kg	5.4 kg
Cabinet Weight per m ²	26.7 kg	26.7 kg	26.7 kg
Refreshing rate	7680 Hz	7680 Hz	7680 Hz
Gray Scale	16 bit	16 bit	16 bit
Colour Processing	22 bit+	22 bit+	22 bit+
Viewing Angle	H: 170° / V: 160°	H: 170° / V: 160°	H: 170° / V: 160°
Power Maximum	310 W/m ²	350 W/m ²	310 W/m ²
Power Average	150 W/m ²	170 W/m ²	150 W/m ²
Operating Temperature	-10 °C to +45 °C	-10 °C to +45 °C	-10 °C to +45 °C
Operating Humidity	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%
Installation & Maintenance	100% Full Front	100% Full Front	100% Full Front
Life time at 50% brightness	100'000 h	100'000 h	100'000 h
IP Rating (Front / Rear)	IP65 / IP30	IP65 / IP30	IP65 / IP30
IK Rating (Front)	IK08	IK08	IK08
BTU Max / Average	1058 / 512 BTU/h	1195 / 580 BTU/h	1058 / 511.8 BTU/h
Certification	CE, RoHS , EMC		
Fire Protection	EN 62368-1, UL 94-2023 V-0		
Warranty	3 Years		

Information valid as of March 2026. Specifications are subject to change without prior notice.

High Performance LED-Solution

